

HY6253 3W 壁挂扬声器
规格书

1. 产品简介

1.1 产品特点

壁挂扬声器是消防应急广播系统的组成设备之一，作为现场播音、应急广播设备，可与消防广播系统配套使用。当发生紧急情况时，消防广播系统紧急响应，壁挂扬声器做出相应的动作。本设备也可应用于其它广播通信系统中做播音设备使用。

1.2 执行标准

GB 16806-2006 消防联动控制系统


2. 技术规格

相对湿度：	45%~95%	环境温度：	0℃~40℃
频率范围：	125Hz~6300Hz（±3dB）	环境噪声：	≤75dB
额定功率：	3W	定压输入：	120V
灵敏度：	≥90dB/（M*W）	失真度：	≤5%
扬声器阻抗：	4800Ω		

3. 安装


3.1 外形尺寸

长×宽×高：228mm ×186mm ×90mm

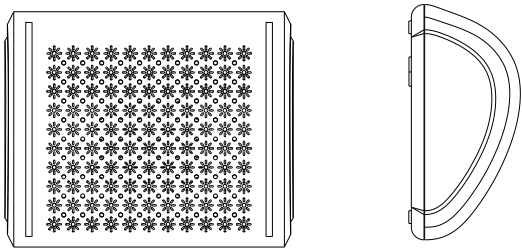

3.2 固定尺寸

固定螺钉间距：122mm；
固定螺钉直径 3mm（推荐），
螺钉帽直径 8mm（推荐）；
将外接 120V 电源线分别与音响两接线端子连接。



4. 功能和操作方法

- a、受消防联动控制设备控制，实现火灾现场报警。
- b、重量轻、响度高、安装方便。
- c、工作电流小、可靠性高。

5. 注意事项

- 5.1 本产品应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 5.2 扬声器布线尽量可能独立或采取有必要的措施，以免与其它信号线存在干扰。

6. 维护管理、运输与储存

维护人员不要随意拆动设备内部的配线。产品一旦发生故障，确认不是人为操作失误，请及时与我公司联系。

本产品应按电子产品的要求，按常规的运输条件，防振动、防碰撞；按常规的储存条件，防潮、防霉变。

7. 服务指南

恒业世纪安全技术有限公司
联系电话：0335-8691165
联系人：技术服务部

更多消防产品 www.dnfire.cn